
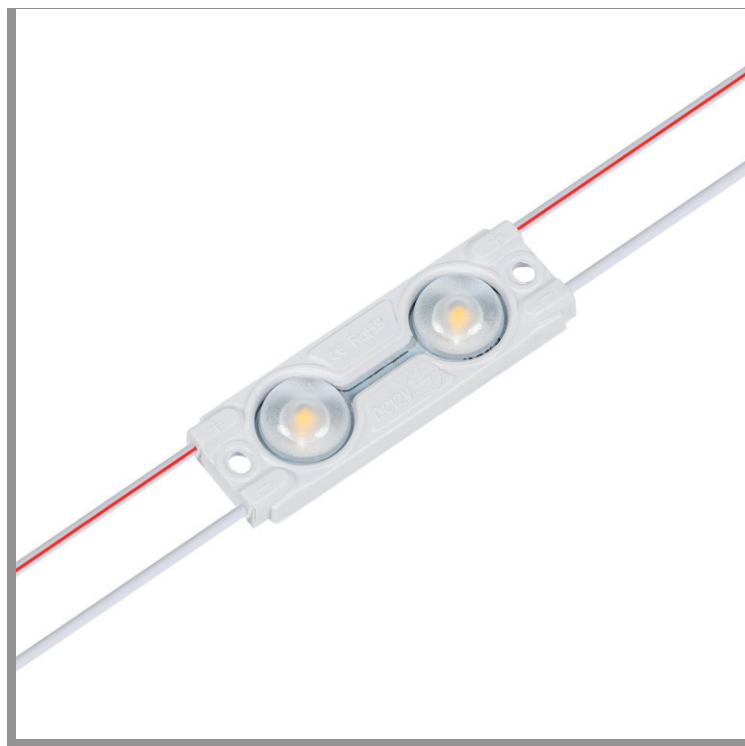


DL2x-L-HP

Рабочая температура от -25 до +55°C

СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА*

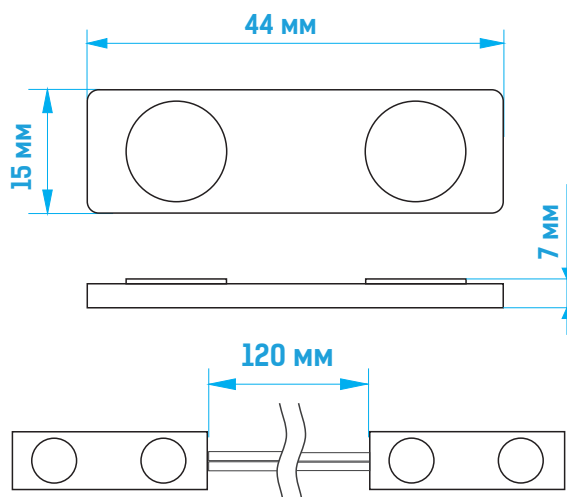


Технические характеристики

Наименование	Цвет	Цветовая температура	Световой поток	Угол свет. потока, (градус)	Напряжение	Потребляемый ток	Мощность	Размер, мм	Класс защиты**
DL2WW-L-HP		2700-3200 K	86 лм	160°	12В	80 мА	0,96 Вт	44*15*7	IP65
DL2W-L-HP		7500-8500 K	86 лм			80 мА	0,96 Вт		
DL2R-L-HP		-	18 лм			60 мА	0,7 Вт		

**Для использования внутри и снаружи помещений, исключая воздействие прямых солнечных лучей.

Схема подключения

Максимальное количество модулей в одной цепи, подключенной с двух сторон, 40 шт. (при подключении с одной стороны макс. = 20 шт.)

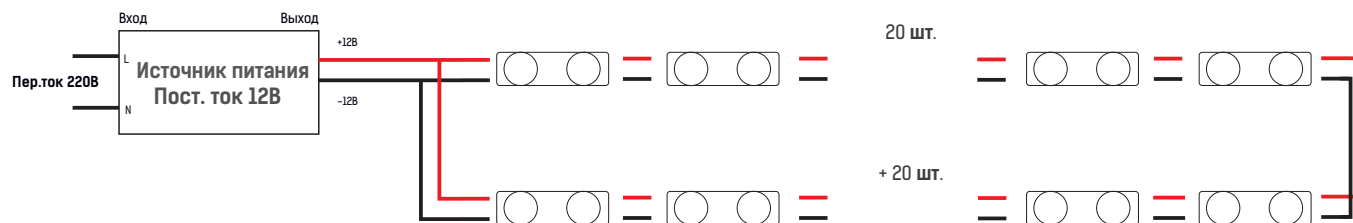

ПРИМЕЧАНИЕ. Обратитесь к схеме подключения для установки. Неправильное подключение может привести к короткому замыканию!

Не допускается крепление модулей вытяжными заклёпками, так как это может привести к повреждению печатной платы и выходу модуля из строя!

ВНИМАНИЕ. Убедитесь, что блок питания отсоединен во время подключения светодиодов.

*При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки.
При круглосуточной эксплуатации срок гарантии сокращается в 2 раза.

