

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Серия MAKSILED

ML-SSL-BN-x



Температура хранения:
от -40 до +60 С

Рабочая температура:
от -25 до +60 С

2 ГАРАНТИЯ
года *

Наименование	Цвет	Цветовая температура	Световой поток	Угол свет. потока, (градус)	Напряжение	Потребляемый ток	Мощность	Размер, мм	Класс защиты**
ML-SSL-BN-CW		6000-6500K							
ML-SSL-BN-NW		4000K	160-165 лм	45*15	12 В	170 мА	2 Вт	44*28*15	IP65
ML-SSL-BN-WW		3000K							

**Для использования внутри и снаружи помещений, исключая воздействие прямых солнечных лучей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Светодиоды Sanan 3030;

Срок службы без существенного падения яркости свечения до 30000 часов;

Кратность резки - 1 модуль;

Высокая яркость и низкая стоимость 1 лм;

Встроенный в модуль стабилизатор тока (одинаковая засветка всех модулей в стандартной цепи);

Надежная система теплоотвода (алюминиевая плата + теплопроводящий пластик).

ПРИМЕНЕНИЕ:

Двухсторонние световые короба ;

Односторонние световые короба;


Автобусные остановки, стеллы, рекламные панели, подсветка стендов и многое другое.

*При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки.
При круглосуточной эксплуатации срок гарантии сокращается в 2 раза.



УСТАНОВКА

Максимальное количество модулей в одной цепи, подключенной с двух сторон, 40 шт.
(при подключении с одной стороны макс. = 20 шт.)

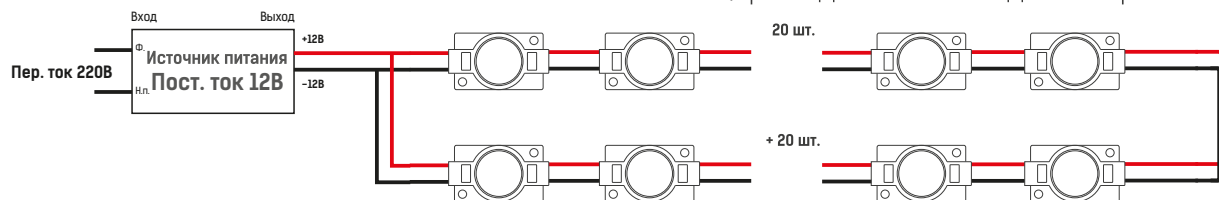

- влагозащищенное соединение
- изолированный кабель
- /.../ и так далее

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратитесь к схеме подключения для установки.
Неправильное подключение может привести к короткому замыканию!

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что блок питания отсоединен во время подключения светодиодов.

ПРИМЕР УСТАНОВКИ


РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ МОДУЛЕЙ
Односторонний световой короб

Высота, мм Глубина, мм	300	500	700	900	1100	1400	1700	2000
80	60	60	x	x	x	x	x	x
120	150	150	150	150	x	x	x	x
150	180	180	180	180	180	170	x	x
180	200	200	200	200	180	150	110	x
250	232	232	220	190	170	140	110	100

Двухсторонний световой короб


Высота, мм Глубина, мм	300	500	700	900	1100	1400	1700	2000
80	60	60	x	x	x	x	x	x
120	150	150	150	150	x	x	x	x
150	180	180	180	180	170	130	x	x
180	200	200	200	190	170	130	110	x
250	232	232	220	190	160	130	110	90

РАСПОЛОЖЕНИЕ МОДУЛЕЙ В ЛАЙТБОКСЕ

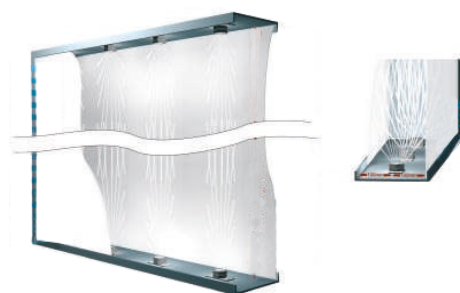

РАСЧЁТ МОДУЛЕЙ НА 1 БЛОК ПИТАНИЯ

Источник питания (наружного применения)	Кол-во модулей мин. / макс.	Источник питания (интерьерного прим.)	Кол-во модулей мин. / макс.
LPV-18-12	1 / 8	RS-35-12	1 / 14
LPV-35-12	1 / 14	RS-100-12	1 / 41
LPV-60-12	1 / 24	RS-150-12	1 / 60
MBPS-W-100-12	1 / 40		
CLG-150-12	1 / 53		

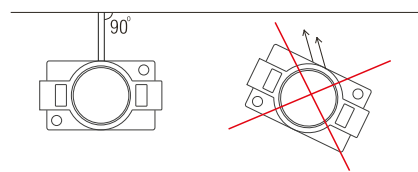

Соединение проводов светодиодного модуля с токоведущими проводами должно быть герметичным, чтобы влага через провода не попала на плату с электронными компонентами.

Не допускается крепление модулей вытяжными заклёпками, так как это может привести к повреждению печатной платы и выходу модуля из строя!

Монтаж светодиодного оборудования производить только ПОСЛЕ завершения сварочных работ.

Сварочные работы, проводимые в непосредственной близости от светодиодного оборудования, могут привести к выходу его из строя!

При возврате товара по каким-либо причинам для скорейшего рассмотрения и разрешения конкретного обращения, убедительно просим вас соблюдать следующие условия:

Светодиодные продукты с гибким исполнением проводников между источниками света: модули, пиксели и подобные варианты исполнения при возврате единичных образцов должны быть демонтированы с длиной проводников не менее половины стандартной длины между ними.

Внимание! Модули и пиксели с коротко обрезанными проводами на рекламацию приниматься не будут.